


# 60 BAUSATZ

## KUCHYŇSKÝ SPORÁK K OBESTAVBĚ

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 600 x 600 x 480 mm  
Jmenovitý tepelný výkon: 6 kW  
Účinnost: 80,2 %  
Systém připojení ke komínu je chráněný patentem  
K dispozici s panty dveří vlevo nebo vpravo



TREND  
Nerezová ocel



PANORAMA  
Nerezová ocel



DEKOR  
ST21

# 60 BAUSATZ

## KUCHYŇSKÝ SPORÁK K OBESTAVBĚ


### Technické údaje (hodnoty se mohou měnit na základě různých vlastností dřeva)

Palivo	<b>Dřevo</b>
Třída energetické účinnosti	<b>A+</b>
Jmenovitý tepelný výkon	<b>6 kW</b>
Účinnost	<b>80,2 %</b>
$\eta_s$ stupeň využití tepelných zisků pro vytápěný prostor za rok	<b>71,2 %</b>
Průměr kouřovodu	<b>Ø 120 mm</b>
Minimální tah komína	<b>12 Pa / 0,12 mbar</b>
Teplota spalin	<b>265 °C</b>
Hmotnostní proud spalin	<b>8,3 g/s</b>
CO při 13% O <sub>2</sub>	<b>0,07 %</b>
Hmotnost	<b>110 kg</b>
Počet možností připojení na komín	<b>8</b>
Kontr. číslo	<b>CPD-11-025</b>
VKF AEAI – č.	<b>16684</b>
Světlý rozměr dvířek verze Dekor/Trend (š x v)	<b>200 x 165 mm</b>
Světlý rozměr dvířek verze Panorama (š x v)	<b>205 x 180 mm</b>
Ohniště (š x h x v)	<b>210 x 330 x 260 mm</b>
Zásobník na dřevo (š x h x v):	-
Trouba (š x h x v):	-
Plotna sporáku (š x h)	<b>450 x 460 mm</b>
Průměr připojení externího spalovacího vzduchu	<b>Ø 80 mm</b>
CO při 13% O <sub>2</sub> (oxid uhelnatý) / NOx (oxid dusíku)	<b>857,0 mg/Nm<sup>3</sup> / 58,0 mg/MJ</b>
Prach / OGC (organické sloučeniny)	<b>39,0 mg/Nm<sup>3</sup> / 43,0 mg/MJ</b>

**POZNÁMKA:** K dispozici s panty dvířek vlevo nebo vpravo

Na vyžádání s provětranou vzduch. mezerou, která umožní dosazení ke kuchyňské lince - Air System (za příplatek)

Na vyžádání s vyzděnými a omítnutými stěnami (za příplatek)

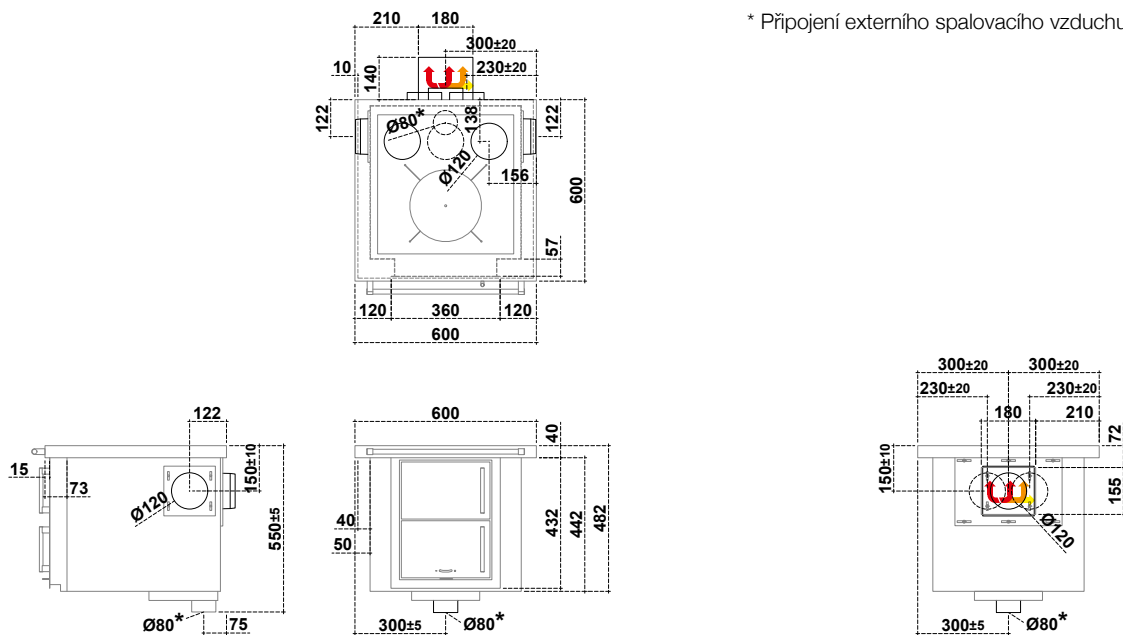

\* Připojení externího spalovacího vzduchu

### DŮLEŽITÉ :

#### Vzdálenost od hořlavých materiálů

Zadní a boční stěna, kde se nachází kouřovod  
\* 40mm izolační materiál  
s tepelnou vodivostí 0,07 W/mK při 200 °C

**P = 0 + 40\* mm**  
**po dohodě s kominíkem**

Ze strany nad plotnou sporáku **L = 500 mm**

Ze strany pod plotnou sporáku (pouze s provětranou vzduchovou mezerou Air System) **L = 3 mm**

Nad plotnou sporáku **min. 750 mm**

Zepředu od středu příkladacích dvířek **R = 250 mm**

Nehořlavá plocha před topeništěm **Rozměry podle předpisů příslušné země**

