


# 100 ÖKOALPIN

## KUCHYŇSKÝ SPORÁK

 **PERTINGER**

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 1000 x 600 x 850-910 mm  
Jmenovitý tepelný výkon: 8 kW  
Účinnost: 83,8 %  
Systém připojení ke komínu je chráněný patentem  
K dispozici s troubou vlevo nebo vpravo

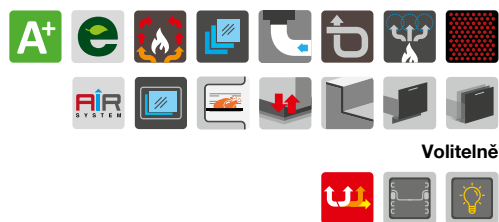

DEKOR  
ST04 / Červená F6



TREND  
Šedo-hnědá F2  
Korpus v šedo-hnědé F2  
(volitelně)



PANORAMA  
Černá F5 / nerezová ocel

A company from  
**SÜDTIROL**


# 100 ÖKOALPIN

## KUCHYŇSKÝ SPORÁK

### Technické údaje (hodnoty se mohou měnit na základě různých vlastností dřeva)




Palivo	Dřevo
Třída energetické účinnosti	A+
Jmenovitý tepelný výkon	8 kW
Účinnost	83,8 %
$\eta_s$ stupeň využití tepelných zisků pro vytápěný prostor za rok	74,8 %
Průměr kouřovodu	Ø 120 mm
Minimální tah komínu	12 Pa / 0,12 mbar
Teplota spalin	212 °C
Hmotnostní proud spalin	6,6 g/s
CO při 13% O <sub>2</sub>	0,11 %
Hmotnost	240 kg
Počet možností připojení na komín	5
Kontr. číslo	C-1076392-1 rev.01
VKF AEAI – č.	16685
Světlý rozměr dvířek verze Dekor/Trend (š x v)	200 x 165 mm
Světlý rozměr dvířek verze Panorama (š x v)	205 x 180 mm
Ohniště (š x h x v)	255 x 400 x 260 mm
Zásobník na dřevo (š x h x v):	740 x 420 x 290 mm
Trouba (š x h x v):	445 x 420 x 265 mm
Plotna sporáku (š x h)	900 x 500 mm
Průměr připojení externího spalovacího vzduchu	Ø 80 mm
CO při 13% O <sub>2</sub> (oxid uhelnatý) / NOx (oxid dusíku)	1363,0 mg/Nm <sup>3</sup> / 52,0 mg/Nm <sup>3</sup>
Prach / OGC (organické sloučeniny)	39,0 mg/Nm <sup>3</sup> / 49,0 mg/Nm <sup>3</sup>

**POZNÁMKA:** Sporák k dispozici s troubou vlevo nebo vpravo

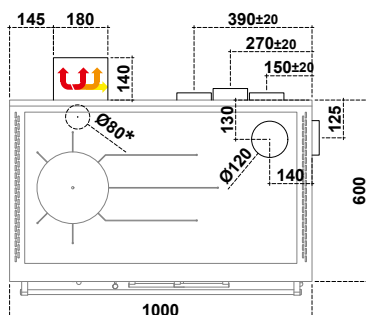

U modelu s osvětlením trouby (volitelně) počítejte s instalací chráněné zásuvky buď přímo za zásobníkem na dřevo v max. výšce 320 mm od podlahy, nebo nejdále ve vzdálenosti 500 mm od sporáku.

\* Připojení externího spalovacího vzduchu

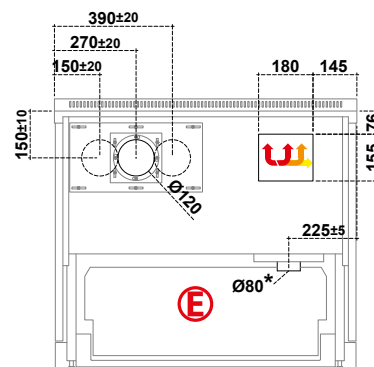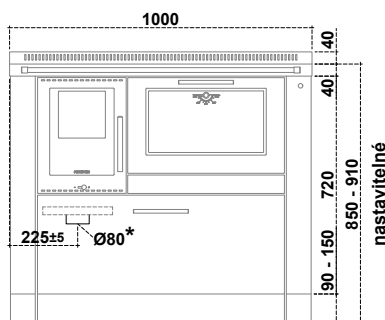

### DŮLEŽITÉ :

#### Vzdálenost od hořlavých materiálů

Zadní a boční stěna, kde se nachází kouřovod  
\* 40mm izolační materiál  
s tepelnou vodivostí 0,07 W/mK při 200 °C

**P = 0 + 40\* mm**  
**po dohodě s kominikem**

Ze strany nad plotnou sporáku **L = 400 mm**

Ze strany pod plotnou sporáku **L = 3 mm**

Nad plotnou sporáku **min. 750 mm**

Ze předu od středu příkladacích dvířek **R = 250 mm**

Nehořlavá plocha před topeništěm **Rozměry podle předpisů příslušné země**

