

# 60 ÖKOALPIN

## KUCHYŇSKÝ SPORÁK

**P** PERTINGER

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 600 x 600 x 850-910 mm  
 Jmenovitý tepelný výkon: 6 kW  
 Účinnost: 80,2 %  
 Systém připojení ke komínu je chráněný patentem  
 K dispozici s panty dvířek vlevo nebo vpravo



Volitelně



PANORAMA  
 Černá F5  
 Korpus v černé F5 (volitelně)



TREND  
 Nerezová ocel



DEKOR  
 ST21 a štukové  
 provedení boků



PANORAMA  
 Nerezová ocel  
 Provedení s klapkou do tahuV

A company from  
**SÜDTIROL**


# 60 ÖKOALPIN

## KUCHYŇSKÝ SPORÁK

### Technické údaje (hodnoty se mohou měnit na základě různých vlastností dřeva)




Palivo	<b>Dřevo</b>
Třída energetické účinnosti	<b>A+</b>
Jmenovitý tepelný výkon	<b>6 kW</b>
Účinnost	<b>80,2 %</b>
$\eta_s$ stupeň využití tepelných zisků pro vytápěný prostor za rok	<b>71,2 %</b>
Průměr kouřovodu	<b>Ø 120 mm</b>
Minimální tah komínu	<b>12 Pa / 0,12 mbar</b>
Teplota spalin	<b>265 °C</b>
Hmotnostní proud spalin	<b>8,3 g/s</b>
CO při 13% O <sub>2</sub>	<b>0,07 %</b>
Hmotnost	<b>140 kg</b>
Počet možností připojení na komín	<b>8</b>
Kontr. číslo	<b>CPD-11-025</b>
VKF AEAI – č.	<b>16684</b>
Světlý rozměr dvířek verze Dekor/Trend (š x v)	<b>200 x 165 mm</b>
Světlý rozměr dvířek verze Panorama (š x v)	<b>205 x 180 mm</b>
Ohniště (š x h x v)	<b>210 x 320 x 260 mm</b>
Zásobník na dřevo (š x h x v):	<b>340 x 420 x 290 mm</b>
Trouba (š x h x v):	<b>-</b>
Plotna sporáku (š x h)	<b>500 x 500 mm</b>
Průměr připojení externího spalovacího vzduchu	<b>Ø 80 mm</b>
CO při 13% O <sub>2</sub> (oxid uhelnatý) / NOx (oxid dusíku)	<b>857,0 mg/Nm<sup>3</sup> / 58,0 mg/MJ</b>
Prach / OGC (organické sloučeniny)	<b>39,0 mg/Nm<sup>3</sup> / 43,0 mg/MJ</b>

**POZNÁMKA:** K dispozici s panty dvířek vlevo nebo vpravo



V provedení s klapkou do tahu je ohniště posunutě doleva nebo doprava, podle požadovaného umístění klapky.

\* Připojení externího spalovacího vzduchu

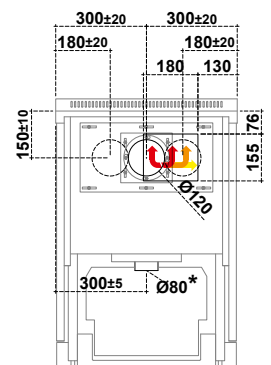

### DŮLEŽITÉ :

#### Vzdálenost od hořlavých materiálů

Zadní a boční stěna, kde se nachází kouřovod \* 40mm izolační materiál s tepelnou vodivostí 0,07 W/mK při 200 °C

**P = 0 + 40\* mm**  
po dohodě s kominíkem

Ze strany nad plotnou sporáku **L = 500 mm**

Ze strany pod plotnou sporáku **L = 3 mm**

Nad plotnou sporáku **min. 750 mm**

Zepředu od středu příkladacích dvířek **R = 250 mm**

Nehořlavá plocha před topeništěm **Rozměry podle předpisů příslušné země**

