

60L ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Rozměry spotřebiče (š x h x v): 600 x 600 x 850-910 mm


Jmenovitý tepelný výkon: 6 kW

Účinnost: 80,2 %

Systém připojení ke komínu je chráněný patentem

K dispozici s panty dveří vlevo nebo vpravo

* Pouze na vyžádání

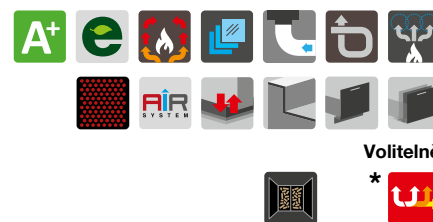

PANORAMA
Černá F5 / nerezová ocel



PANORAMA
Nerezová ocel



PANORAMA
Šedo-hnědá F2
Korpus v šedo-hnědé F2
(volitelně)



PELLET BOX
(volitelně)

A company from
SÜDTIROL


60L ÖKOALPIN

KUCHYŇSKÝ SPORÁK

Technické údaje (hodnoty se mohou měnit na základě různých vlastností dřeva)

Palivo	Dřevo
Třída energetické účinnosti	A+
Jmenovitý tepelný výkon	6 kW
Účinnost	80,2 %
η_s stupeň využití tepelných zisků pro vytápěný prostor za rok	71,2 %
Průměr kouřovodu	Ø 120 mm
Minimální tah komínu	12 Pa / 0,12 mbar
Teplota spalin	265 °C
Hmotnostní proud spalin	8,3 g/s
CO při 13% O ₂	0,07 %
Hmotnost	140 kg
Počet možností připojení na komín	8
Kontr. číslo	CPD-11-025
VKF AEAI – č.	16684
Příkládací dvířka - otvor (š x v)	270 x 150 mm
Ohniště (š x h x v)	275 x 350 x 210 mm
Zásobník na dřevo (š x h x v):	340 x 420 x 290 mm
Trouba (š x h x v):	-
Plotna sporáku (š x h)	500 x 500 mm
Průměr připojení externího spalovacího vzduchu	Ø 80 mm
CO při 13% O ₂ (oxid uhelnatý) / NOx (oxid dusíku)	857,0 mg/Nm³ / 58,0 mg/MJ
Prach / OGC (organické sloučeniny)	39,0 mg/Nm³ / 43,0 mg/MJ

POZNÁMKA: K dispozici s panty dvířek vlevo nebo vpravo

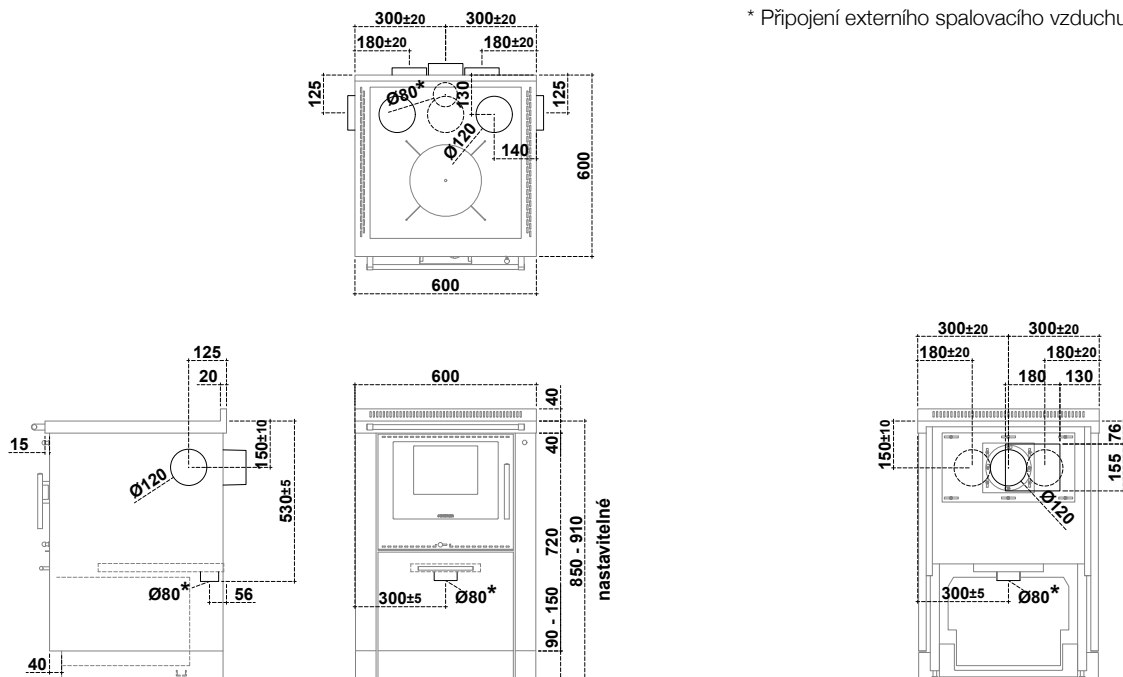

DŮLEŽITÉ :

Vzdálenost od hořlavých materiálů

Zadní a boční stěna, kde se nachází kouřovod
* 40mm izolační materiál
s tepelnou vodivostí 0,1 W/mK při 200 °C

P = 0 + 40* mm
po dohodě s kominíkem

Ze strany nad plotnou sporáku	L = 500 mm
Ze strany pod plotnou sporáku	L = 3 mm
Nad plotnou sporáku	min. 750 mm
Zepředu od středu příkládacích dvířek	R = 250 mm
Nehořlavá plocha před topeništěm	Rozměry podle předpisů příslušné země

